


Snit ved standard 45x145mm flunk 1:10



63mm bundramme monteres på spær.
udføres af 38x73 / 25x50 mm afstandslister
Fastgøres med 6x100mm skruer pr. 600 mm
Undertag fastgøres på bundramme og
klemmes mellem bundramme og kvist.

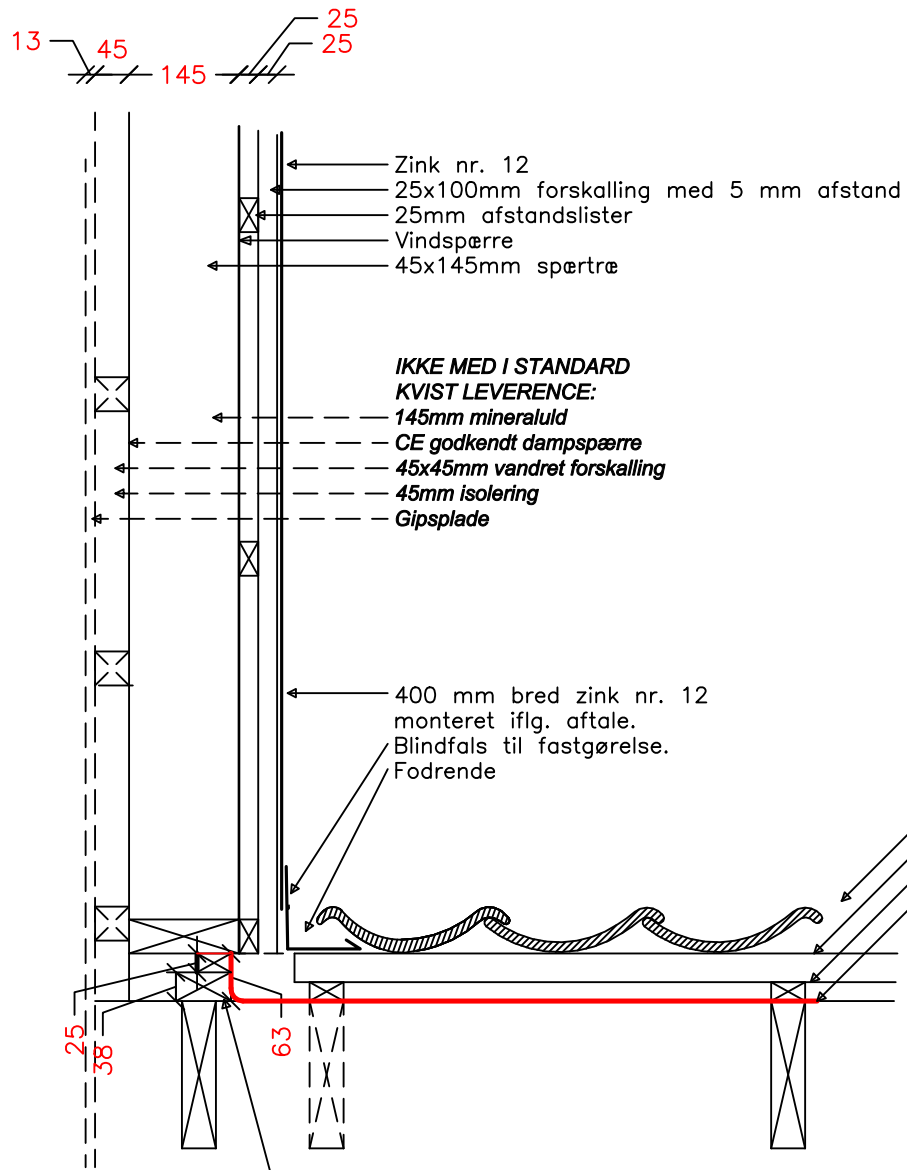